



(19) **RU** (11) **2 020 310** (13) **C1**
(51) МПК⁵ **F 16 F 5/00**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 5008185/28, 31.10.1991

(46) Дата публикации: 30.09.1994

(56) Ссылки: 1. Авторское свидетельство СССР N 968532, кл. F 16F 5/00, 1980.2. Сорокин А.Е. Автомобиль АЗЛК-2141. М.: Машиностроение, 1989, с.188-194, рис.88.

(71) Заявитель:

Краснодарское специальное конструкторское
бюро автоматических линий и металлорежущих
станков

(72) Изобретатель: Сухоносков Николай

Иванович[RU],
Лубянников Альберт Семенович[RU], Литвинов
Евгений Владимирович[RU]

(73) Патентообладатель:

Акционерное общество открытого типа
"Краснодарское специальное конструкторское
бюро автоматических линий и металлорежущих
станков"

(54) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

(57) Реферат:

Использование: машиностроение, а именно подвески транспортных средств. Сущность изобретения: гидравлический амортизатор содержит рабочий цилиндр, шток, поршень, клапаны отбоя и сжатия. По крайней мере клапан отбоя имеет запирающий элемент в виде установленного с

радиальным зазором цилиндра, сопряженного с частью переменного поперечного сечения и запорной головкой. При этом отношение высоты h цилиндра к высоте k части переменного поперечного сечения запирающего элемента выбрано из соотношения $0 < h/k \leq 0,25 \cdot 1$ ил.



(19) **RU** (11) **2 020 310** (13) **C1**
(51) Int. Cl.⁵ **F 16 F 5/00**

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 5008185/28, 31.10.1991

(46) Date of publication: 30.09.1994

(71) Applicant:
**Krasnodarskoe spetsial'noe konstruktorskoe
bjuro avtomaticheskikh linij i
metallorezhushchikh stankov**

(72) Inventor: Sukhonosov Nikolaj Ivanovich[RU],
Lubjannikov Al'bert Semenovich[RU], Litvinov
Evgenij Vladimirovich[RU]

(73) Proprietor:
**Aksionernoe obshchestvo otkrytogo tipa
"Krasnodarskoe spetsial'noe konstruktorskoe
bjuro avtomaticheskikh linij i
metallorezhushchikh stankov"**

(54) **HYDRAULIC SHOCK-ABSORBER**

(57) Abstract:

FIELD: mechanical engineering.
SUBSTANCE: hydraulic shock-absorber has
working cylinder, rod piston, valve for stop
and squeezing. The stop valve has a looking

member made of a cylinder mounted with a
spaced relation and conjugated with a part
of alternative cross-section and closing
head. EFFECT: expanded operating
capabilities. 1 dwg

Изобретение относится к машиностроению.

Известен гидравлический амортизатор, содержащий цилиндр, расположенные в нем поршень со штоком, вставку с тарельчатым впускным клапаном, закрывающую цилиндр, клапан сжатия, расположенный во вставке и включающий конический напорный элемент и перепускной клапан на поршне и клапан отбоя в последнем [1].

Указанный аналог из-за клапана с коническим запорным элементом не может обеспечить плавного дросселирования жидкости и следовательно плавности амортизации при больших скоростях.

Прототипом является гидравлический амортизатор, содержащий рабочий цилиндр с донной вставкой, размещенные в нем шток с поршнем, дроссельные диски, установленные на поршне и на донной вставке, клапан отбоя и клапан сжатия, имеющие каждый из них в соответствующем отверстии направляющий элемент с запорной головкой [2].

Известно устройство из-за клапанной системы отбоя, сочетающей дроссельный диск и клапан отбоя с запорной головкой в виде конической рабочей поверхности, служащей для дросселирования жидкости, имеет следующие недостатки:

дроссельный диск клапанной системы отбоя имеет линейную характеристику в диапазоне ограниченного объема пропускаемой жидкости;

с увеличением вытесняемого объема жидкости подключенный параллельно к дроссельному диску клапан отбоя, конструкция которого характерна для предохранительных клапанов, с конической рабочей поверхностью, прижатой пружиной к коническому седлу, не может обеспечить линейную характеристику дросселирования жидкости, так как переход со статического режима работы на динамический вызывает резкое открытие щели, т.е. как только статическое давление жидкости над клапаном превысит силу пружины и жидкость попадет между запорной поверхностью клапана и поверхностью его седла, произойдет резкий отход клапана от седла и, следовательно, резкое падение давления над клапаном.

Техническим решением изобретения предусматривается создание гидравлического амортизатора, обеспечивающего повышение эффективности амортизации.

Это достигается тем, что в предлагаемом гидравлическом амортизаторе обращенная к запорной головке часть запирающего элемента по крайней мере клапана отбоя выполнена в виде установленного с радиальным дроссельным зазором цилиндра, сопряженного с частью, выполненного в виде переменного, увеличивающегося в сторону запорной головки поперечного сечения запирающего элемента, а отношение высоты h цилиндра к высоте k части переменного поперечного сечения направляющего элемента выбрано из соотношения

$$0 < \frac{h}{k} \leq 0,25.$$

На чертеже показан гидравлический амортизатор, поперечный разрез.

Гидравлический амортизатор содержит резервуар 1 и рабочий цилиндр 2,

заполненные амортизационной жидкостью. Верхняя часть резервуара заполнена воздухом. Шток 3 с поршнем 4 размещен в рабочем цилиндре 2. Дроссельный диск 5 по своей периферии имеет пазы, образующие дроссельные щели 6. Нижней стороной дроссельный диск прилегает к торцевой поверхности поршня 4, а к верхней поверхности дроссельного диска прилегает перепускной дисковый клапан 7, прижатый конической пружиной 8.

Для более надежного прилегания дроссельного диска 5 опорная поверхность на поршне 4 выполнена в виде двух кольцевых выступов, в углублении между которыми в теле поршня выполнены сквозные каналы 9 для прохода жидкости. В нижней части штока 3, который служит корпусом клапана отбоя, имеется отверстие, в котором расположен клапан 10 отбоя, имеющий цилиндрическую часть, переходящую в коническую с малым углом конусности. Вместо конической поверхности могут быть наклонные лыски или наклонные канавки.

Между цилиндрической частью запирающего элемента и поверхностью отверстия в штоке образован радиальный зазор 11, являющийся постоянным дроссельным зазором, а частью запирающего элемента с переменным поперечным сечением и поверхностью отверстия образован переменный дроссельный зазор 12.

В нижней части клапана отбоя имеется запорная головка 13, которая снизу поджата пружиной 14, опирающейся на гайку 15, имеющую в центре квадратное отверстие для прохода жидкости и для регулирования величины сжатия пружины. Полость над поршнем 4 рабочего цилиндра 2 соединена с клапаном отбоя 10 каналом 16 в штоке 3.

В нижней части рабочего цилиндра 2 в его донной вставке 17 находится клапанная система сжатия, состоящая из дроссельного диска 18, перепускного дискового клапана 19 и клапана 20 сжатия, которая по конструкции аналогична клапанной системе отбоя.

Устройство работает следующим образом. Шток 3 с поршнем 4 совершает поступательные перемещения внутри рабочего цилиндра 2 под действием внешних сил. При ходе отбоя шток с поршнем перемещаются в рабочем цилиндре вверх, сквозные каналы 9 в поршне переключаются перепускным дисковым клапаном 7 и частично дроссельным диском 5. Жидкость проходит в подпоршневую полость, если скорость поршня невелика, через дроссельные щели 6, что создает сопротивление отбоя при закрытом клапане 10 отбоя. Последний открывается, когда скорость поршня 4 возрастает. Часть жидкости начинает проходить через канал 16 и клапан отбоя в подпоршневую полость. При этом в начале жидкость проходит через постоянный дроссельный зазор 11.

С возрастанием скорости поршня клапан отбоя смещается вниз, и участок цилиндрической части постоянного дроссельного зазора 11 сокращается, следовательно уменьшается сопротивление проходу жидкости. При дальнейшем возрастании скорости поршня клапан отбоя смещается на столько, что жидкость начинает проходить через переменный дроссельный

зазор 12, при этом, чем больше будет скорость поршня, тем больше будет этот зазор, образованный переменным поперечным сечением запирающего элемента клапана отбоя 10, и тем меньше будет сопротивление проходу жидкости. Постепенное снижение сопротивления проходу жидкости при возрастании скорости перемещения поршня обеспечивает постоянство силы сопротивления при отбое.

В связи с тем, что объем полости над поршнем 10 из-за наличия штока 3 меньше, чем подпоршневой полости, часть жидкости в подпоршневую полость всасывается через перепускной дисковый клапан 19 клапанной системы сжатия из резервуара 1 под действием давления воздуха, находящегося в верхней части резервуара.


При движении поршня 4 вниз происходит сжатие жидкости в подпоршневой полости, и часть ее проходит через каналы 9, дроссельные щели 6 и перепускной дисковый клапан 7 в полость над поршнем 4, а часть жидкости вытесняется при малых скоростях через щели в дроссельном диске 18 и при возрастании скорости - дополнительно через клапан сжатия 20 в резервуар 1.

Таким образом, сочетание дроссельных дисков 5 и 18 с клапанами отбоя 10 и сжатия 20, имеющими каждый обращенную к запорной головке часть запирающего

элемента по крайней мере клапан отбоя, выполненную в виде установленного с радиальным зазором цилиндра, сопряженного с частью переменного поперечного сечения запирающего элемента, увеличивающегося в сторону запорной головки, обеспечивает плавность работы устройства и повышает эффективность амортизации как при малых, так и при больших скоростях движения.

Формула изобретения:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР, содержащий рабочий цилиндр с донной вставкой, размещенные в нем шток с поршнем, дроссельные диски, установленные на последнем и донной вставке, и клапаны отбоя и сжатия, имеющие каждый расположенный в соответствующем отверстии запирающий элемент переменного, увеличивающегося в сторону седла поперечного сечения с запорной головкой, отличающийся тем, что обращенная к седлу часть запирающего элемента, по крайней мере клапана отбоя, выполнена в виде установленного с радиальным дроссельным зазором цилиндра, сопряженного с частью переменного поперечного сечения запирающего элемента и запорной головкой, а отношение высоты h цилиндра к высоте K части переменного поперечного сечения запирающего элемента равно $0 < h/K \leq 0,25$.

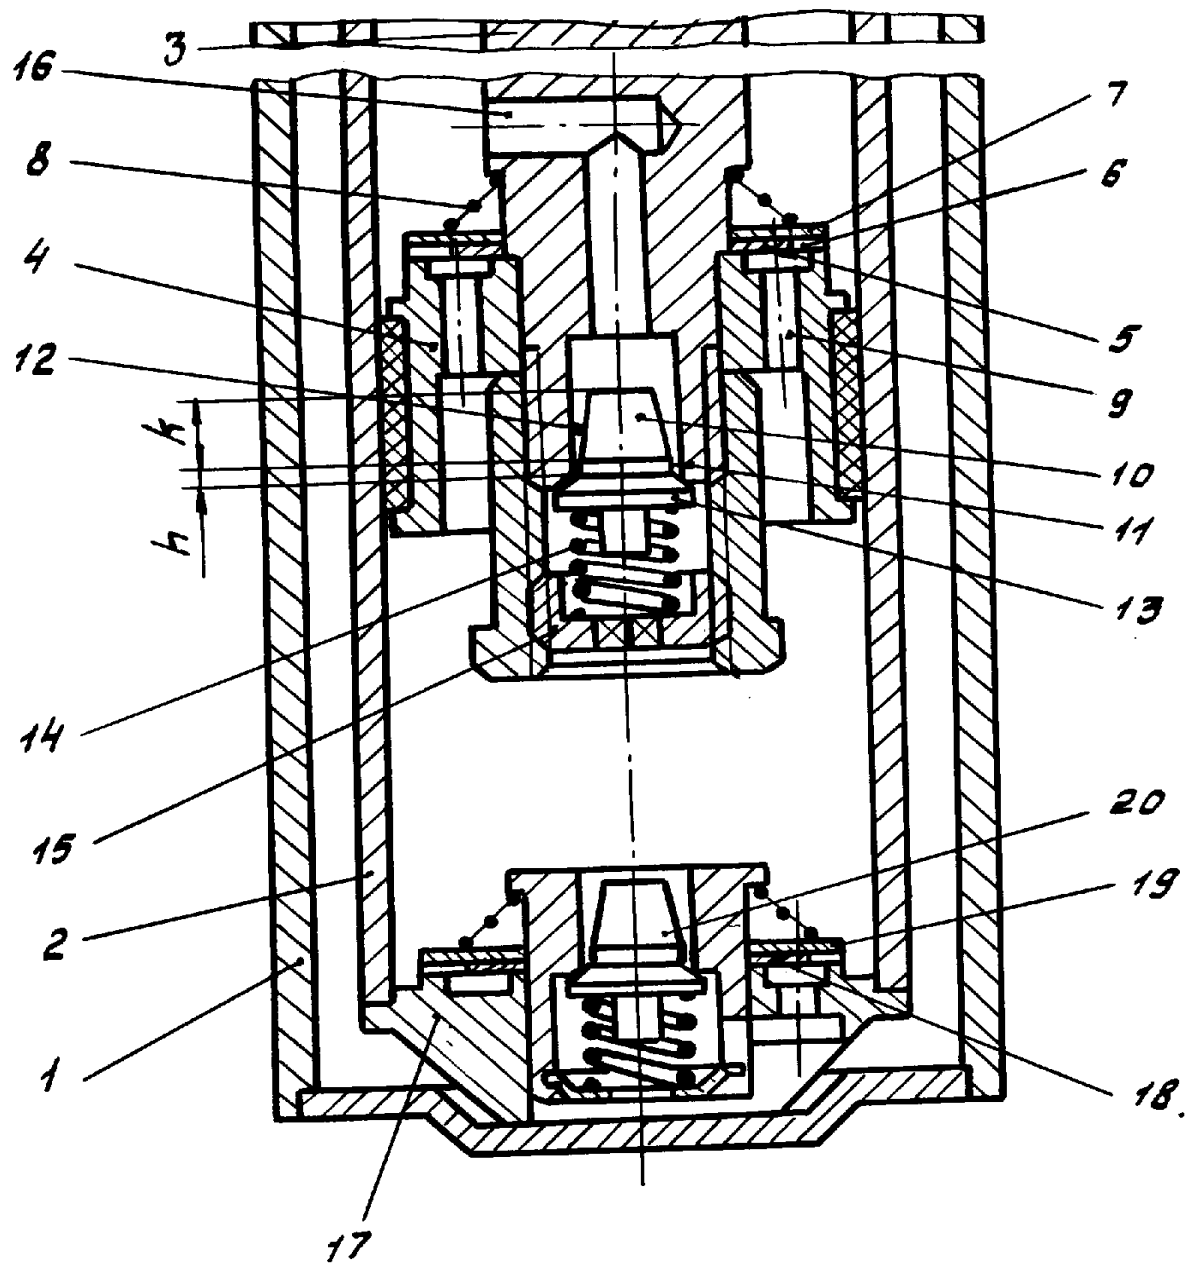

DERWENT-ACC-NO: 1995-176924

DERWENT-WEEK: 199523

COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Design of shock absorber for
motor vehicles employs
adjustably spring loaded
recoil valve in hollow stem
of hydraulic cylinder

INVENTOR: LITVINOV E V; LUBYANNIKOV A S ;
SUKHONOSOV N I

PATENT-ASSIGNEE: KRASD AUTOM PRODN LINES
METAL CUTTING[KDAUR]

PRIORITY-DATA: 1991SU-5008185 (October 31,
1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
RU 2020310 C1	September 30, 1994	RU

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL- DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL- DATE
RU 2020310C1	N/A	1991SU- 5008185	October 31, 1991

INT-CL-CURRENT:**TYPE**

CIPS

IPC DATE

F16F5/00 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: RU 2020310 C1**BASIC-ABSTRACT:**

A hydraulic shock absorber for suspensions of motor vehicles has a hydraulic cylinder, the hollow piston stem of which carries a recoil valve interacting with a coaxial compression valve.

The collar of the conical recoil plug (10-13) is secured by a spring (14) anchored in the recessed adjusting nut (15) with a square outlet hole. the coaxial compression valve (20) mounted in bottom of the cylinder (2,17) is fitted with a throttling disc and bypass valve (18,19).

ADVANTAGE - This design facilitates smooth operation and increases the effectiveness of the system. Bul. 18/30.9.94

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1**TITLE-TERMS:**

DESIGN SHOCK ABSORB MOTOR
VEHICLE EMPLOY ADJUST SPRING
LOAD RECOIL VALVE HOLLOW STEM
HYDRAULIC CYLINDER

DERWENT-CLASS: Q63

SECONDARY-ACC-NO:

**Non-CPI Secondary Accession
Numbers:**

1995-138785